


PRESTIGE 2

VITRINES

- + CAPACITÉ D'EXPOSITION +80%
- + HAUTE VISIBILITÉ
- + RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE
- + NETTOYAGE ET ENTRETIEN FACILE

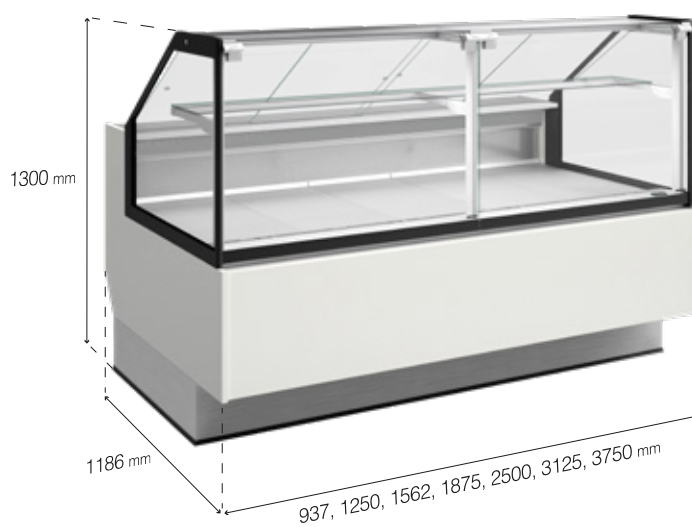


en savoir plus



PRESTIGE 2


vitrites

Les sections & Vue en plan

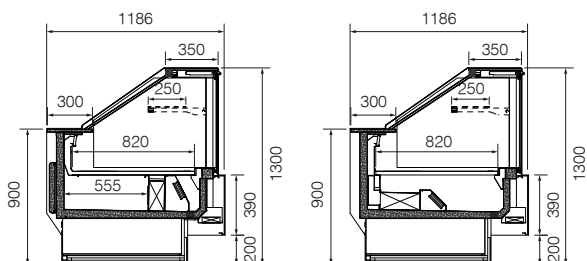

VP2 RT VPV
réfrigéré avec réserve

VP2 RS VPV
réfrigéré

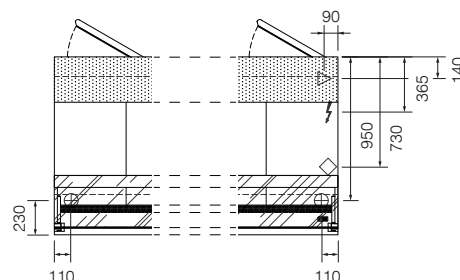

Principaux bénéfices

Réfrigération ventilée avec un rideau d'air optimisé qui assure une température uniforme sur l'ensemble du présentoir.

Grande capacité, bacs d'exposition de 820 mm de profondeur pour des produits d'une hauteur maximale de 180 mm.

Modèles avec réserves pour un remplacement rapide du produit.

Système passif anti-condensation à faible consommation d'énergie (vitres frontales).

Caractéristiques techniques

Réfrigération	Ventilé
Classe climatique	3M1
Réfrigérant	R290
Dégivrage	Automatique
Alimentation électrique	230V / 50Hz
Eclairage	LED 4000K (viande)
Système	Plug-in / à distance

Construction

Structure	Acier inoxydable
Interior	Acier inoxydable
Décor	Peint
Verre	plat vertical (VPV), plat vertical self-service (VPV-LS) et bombé (VC)

Principaux domaines d'activité

Boucherie & Charcuterie Supermarchés Takeaway

Notes

*Certaines des dimensions indiquées peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles.

N'installez pas les modèles réfrigérés dans des environnements où la température est supérieure à 25 °C et l'humidité relative supérieure à 60%, sauf indication contraire. Placez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les appareils de chauffage, d'air conditionné... Et jamais à la lumière directe du soleil.

Côtés à double vitrage et portes d'accès à l'exposition en acrylique pour une plus grande efficacité énergétique.

Construction robuste et hygiénique en acier inoxydable.

Éclairage LED 4000K pour la viande, qui met en valeur la couleur des produits.

Les composants internes sont faciles à retirer et à nettoyer.

Couvercle d'accès à l'unité de condensation magnétique, sans vis.

Dimensions* (mm)

Droit	937 1250 1562 1875 2500 3125 3750
Largeur	1186
Hauteur	1300
Angles	CEF45 CEF90 CIF45 CIF90 CEC45 CEC90 CIC45 CIC90

L'énergie

Étiquette énergie



Optionnel

Tablette centrale en verre pour les produits non réfrigérés.

Rideau de nuit.

Porte-sac, porte-couteau, porte-rouleau.

Planche à découper.

Pied de balance.

Isolation thermique en liège naturel CORK CORE®.

Système de monitoring à distance J-SMART.